


POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ – SMARTFLEX 1,4MM POLYURETHANE DUCTING HOSE – SMARTFLEX 1,4MM

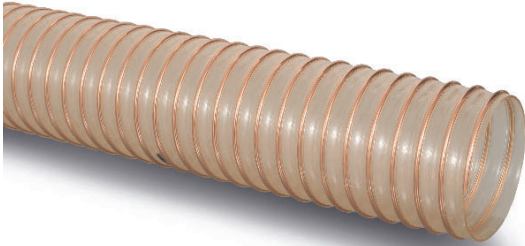

Hőmérséklet
Temperature

-40°C – +100°C

Felépítés
Construction

Átlátszó, sima, kopásálló poliéter-poliuretán,
beágyazott acélspirállal, égésálló
Transparent, smooth, abrasion proof polyether-polyurethane
with inserted steel spiral, flame retardant

Nehezen éghető, antisztatikus, olaj- és kopásálló poliéter-poliuretán csigatömlő, mely faforgács, szilánkok, koptató hatású anyagok elszívására, szállítására alkalmas. Fa- és műanyagiparban kiválóan használható. Könnyű és rugalmas még alacsony hőmérsékleten is.

Flame retardant, antistatic, oil and abrasion proof polyether-polyurethane ducting hose for suctioning wooden chips, granules, abrasive materials. Can be used in wood-working- and plastic industry. It has medium weight and very good flexibility even at low temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Falvastagság Wall thickness	Üzemi nyomás Working pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)	(mm)	(bar)	(H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.246	25	1,4	3	9	38	300	10/15
62.000.247	30	1,4	3	9	45	370	10/15
62.000.248	32	1,4	3	9	48	380	10/15
62.000.249	35	1,4	2,6	8	53	450	10/15
62.000.250	40	1,4	2,3	7	60	560	10/15
62.000.251	50	1,4	1,9	6	75	670	10/15
62.000.252	60	1,4	1,8	5,5	90	790	10/15
62.000.253	75	1,4	1,2	5	113	980	10/15
62.000.254	80	1,4	1,2	4,5	120	1090	10/15
62.000.255	90	1,4	1,1	4,5	135	1230	10/15
62.000.256	100	1,4	1,1	4	150	1360	10/15
62.000.257	110	1,4	1	3,5	165	1380	10/15
62.000.258	120	1,4	0,9	3	180	1420	10/15
62.000.259	125	1,4	0,8	2,5	188	1540	10/15
62.000.260	140	1,4	0,7	2	210	1750	10/15
62.000.261	150	1,4	0,7	2	225	1820	10/15
62.000.262	160	1,4	0,6	2	240	2150	10/15
62.000.263	180	1,4	0,5	1,5	270	2550	10/15
62.000.264	200	1,4	0,5	1,5	300	2920	10/15
62.000.265	250	1,4	0,3	1	375	3570	10/15