


POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ – SMARTFLEX 2MM
POLYURETHANE DUCTING HOSE – SMARTFLEX 2MM

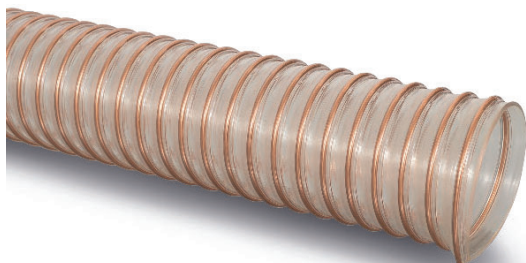

Hőmérséklet
Temperature -40°C – +100°C

Felépítés
Construction Átlátszó, sima, kopásálló poliéter-poliuretán, beágyazott acélspirállal, égésálló
Transparent, smooth, abrasion proof polyether-polyurethane with inserted steel spiral, flame retardant

Nehezen éghető, antisztatikus, olaj- és kopásálló poliéter-poliuretán csigatömlő, mely faforgács, szilánkok, koptató hatású anyagok elszívására, szállítására alkalmas. Fa- és műanyagiparban kiválóan használható. Nagy teherbírású, nagy vákuumterhelést bír, rugalmas marad még alacsony hőmérsékleten is.

Flame retardant, antistatic, oil and abrasion proof polyether-polyurethane ducting hose for suctioning wooden chips, granules, abrasive materials. Can be used in wood-working- and plastic industry. Very heavy duty and has very good flexibility even at low temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Falvastagság Wall thickness	Üzemi nyomás Working pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)	(mm)	(bar)	(H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.266	80	2	2,2	10	250	2000	10/15
62.000.267	90	2	2,1	10	300	2200	10/15
62.000.268	100	2	2	10	400	2400	10/15
62.000.269	110	2	1,85	10	500	2600	10/15
62.000.270	120	2	1,7	10	600	2800	10/15
62.000.271	130	2	1,54	9,5	650	3350	10/15
62.000.272	140	2	1,6	9,5	700	3200	10/15
62.000.273	150	2	1,5	9,1	800	3400	10/15
62.000.274	160	2	1,45	9	850	3600	10/15
62.000.275	170	2	1,35	8,8	900	3800	10/15
62.000.276	180	2	1,3	8,5	1000	4000	10/15
62.000.277	190	2	1,2	7,5	1100	4500	10/15
62.000.278	200	2	1,15	8	1200	4700	10/15
62.000.279	210	2	1,1	8	1300	4800	10/15
62.000.280	220	2	1	7,5	1400	4900	10/15
62.000.281	230	2	0,9	7,2	1500	5200	10/15
62.000.282	240	2	0,8	8	1550	5400	10/15
62.000.283	250	2	0,7	5,5	1600	5600	10/15